


ИДФУ.070623.304

Инструкция ЦОД-СП-КП-х

Крыша поликарбонат к шкафам ШТК-СП, для ЦОД-СП

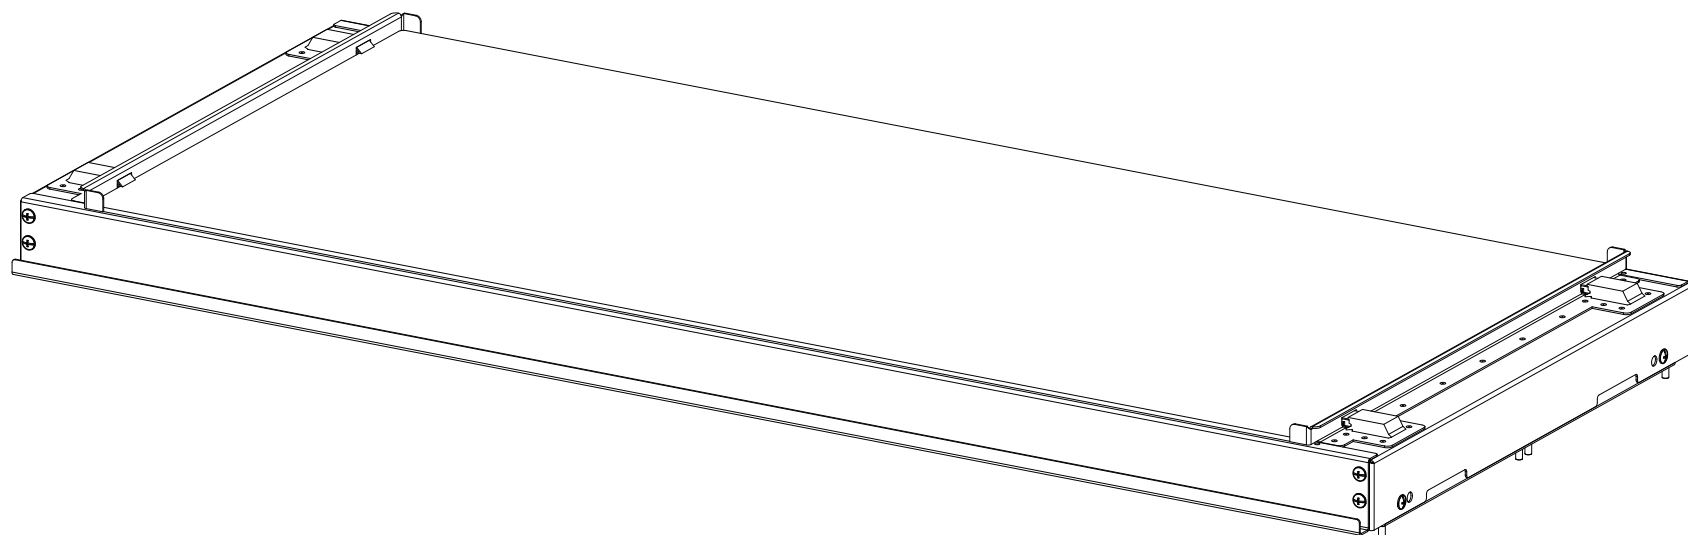

Информационное описание элементов коридора

Панель потолочная.

Предназначена для перекрытия верхней зоны (над проходом) в холодных и горячих коридорах.

Варианты ширины прохода: 900, 1030, 1250, 1500мм.

Варианты сопряжения со стойками шириной: 600, 800мм.

Материал прозрачной части, листовой монолитный поликарбонат.


Устанавливается в двухрядном или в однорядном исполнениях коридора (пристенном или отдельно стоящем самонесущем коридоре).

Способ крепления определяется по месту исходя из потребностей пользователя. Вариант крепления к стойкам серии ШТК-СП, ШТК-СП-К предусмотрен в конструкции.

Таблица 1

Масса в упаковке	Артикул	Исполнение 333381.120	А	Б
12,4	ЦОД-СП-КП-600.900-9005	-41	1054,0	619,0
13,2	ЦОД-СП-КП-600.1030-9005	-42	1184,0	619,0
14,6	ЦОД-СП-КП-600.1250-9005	-43	1404,0	619,0
16,2	ЦОД-СП-КП-600.1500-9005	-44	1654,0	619,0
15,5	ЦОД-СП-КП-800.900-9005	-45	1054,0	819,0
16,5	ЦОД-СП-КП-800.1030-9005	-46	1184,0	819,0
18,2	ЦОД-СП-КП-800.1250-9005	-47	1404,0	819,0
20,1	ЦОД-СП-КП-800.1500-9005	-48	1654,0	819,0


Комплектация и исполнения

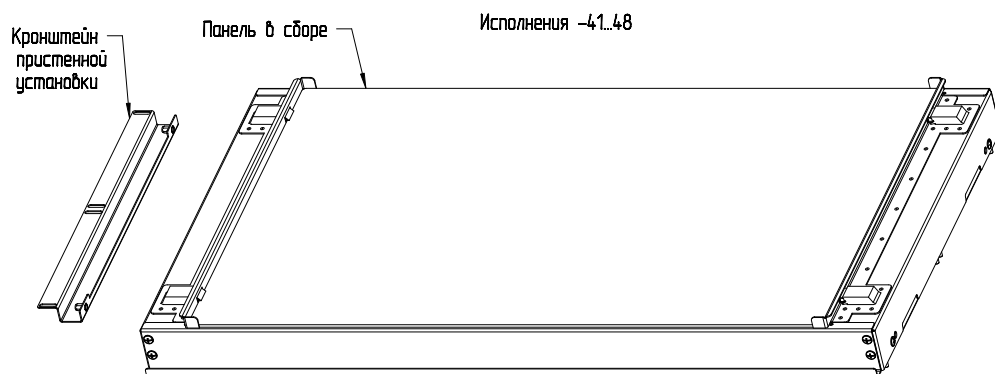


Общая комплектность для всех исполнений:


Болт М6х12 – 6шт

Уплотнитель щеточный самоклеящийся 7х12мм

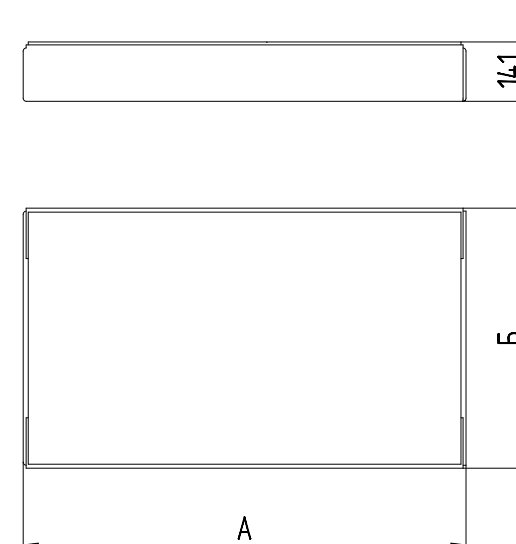


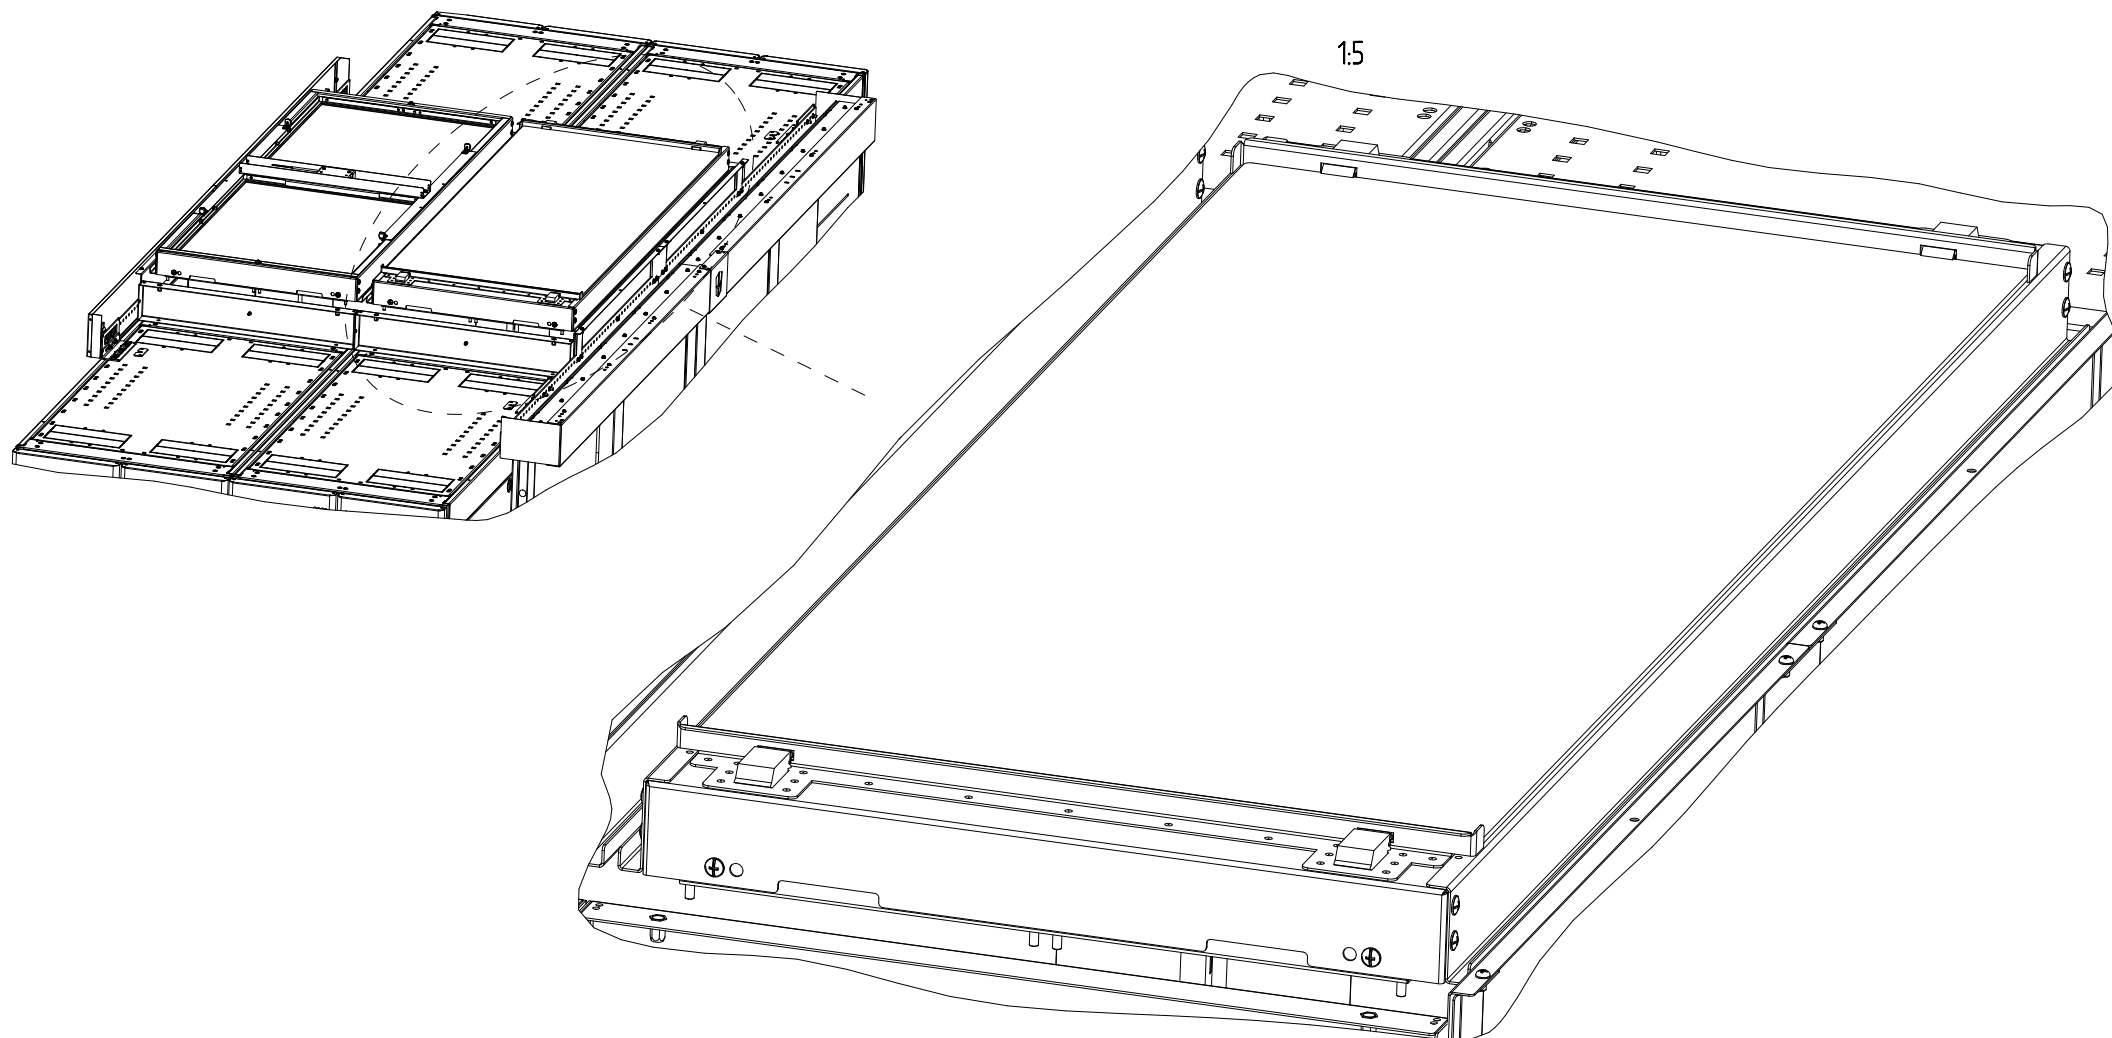




Все виды технических работ должны проводить специалисты надлежащей квалификации.

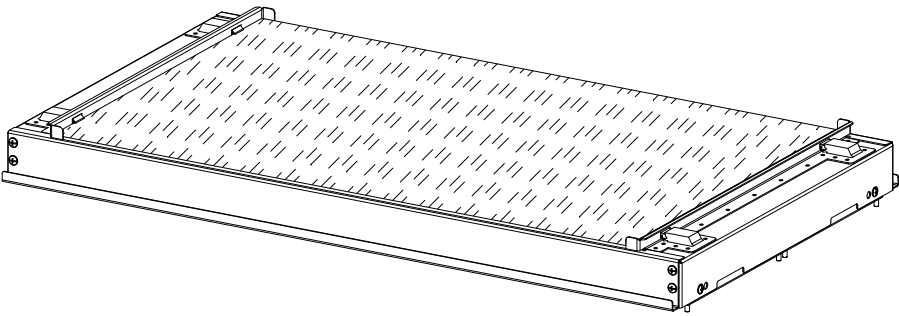


Крепежные отверстия 7х27
18*
от внешнего края
до центра отверстия

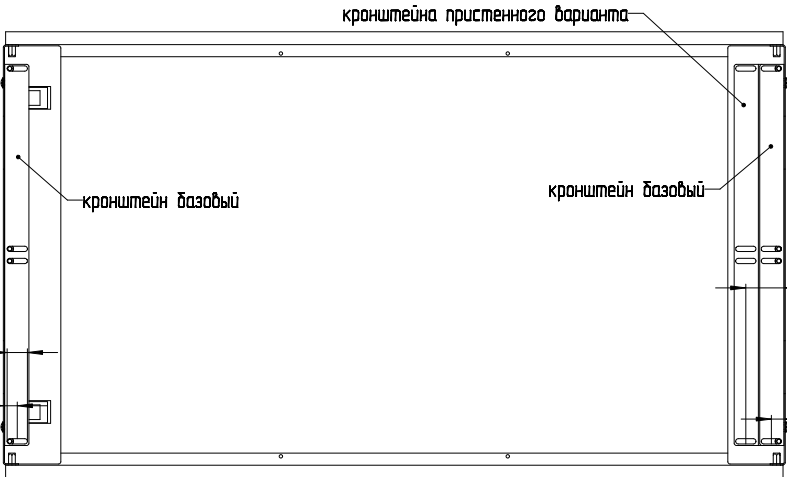

52*
от внешнего края
до центра отверстия
кронштейна пристенного
варианта

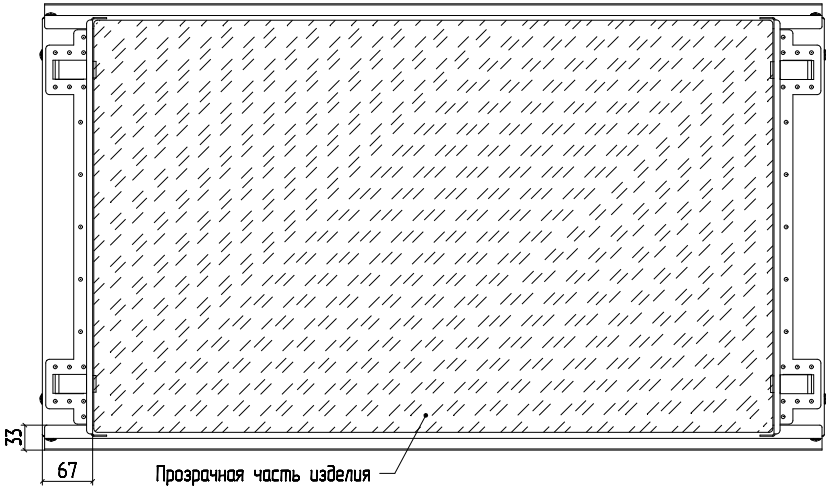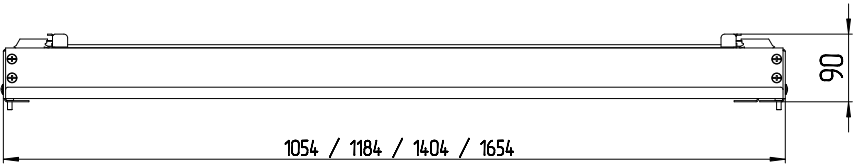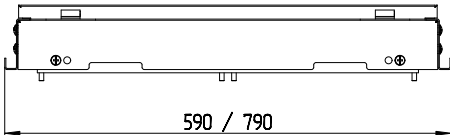


Конструкция рамы разборная, для удобства доработок по месту в случаях нестандартных решений.
Для рас соединения деталей необходимо выкрутить винты М6 - 8шт.

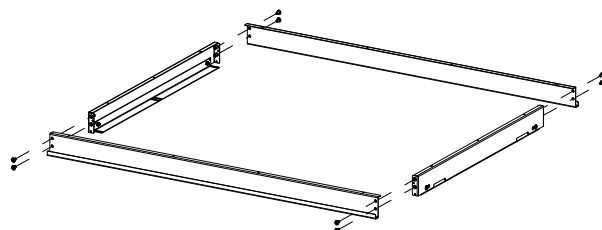


Варианты установки крепежных кронштейнов в раме

Способ установки определяется потребителем по месту в зависимости от необходимого решения организации пространства коридора.


Базовое исполнение сборки для двухрядных коридоров.
(в поставке заводом изготовителем)

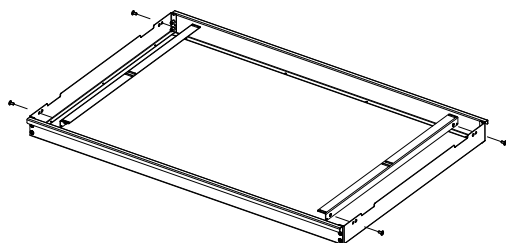


Базовое исполнение сборки для одnorядных (пристенных) коридоров.




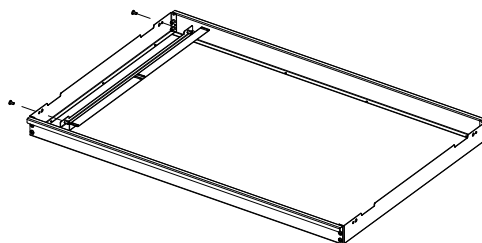





Исполнения сборки для двухрядных коридоров, в случае установки большей ширины прохода от стандартного диапазона.

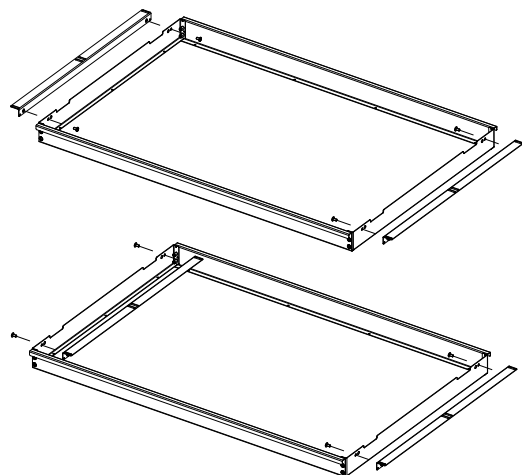



Исполнения сборки для одnorядных (пристенных) коридоров, в случае установки большей ширины прохода от стандартного диапазона.

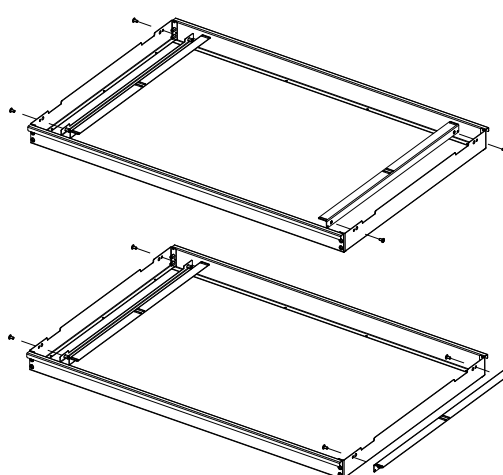

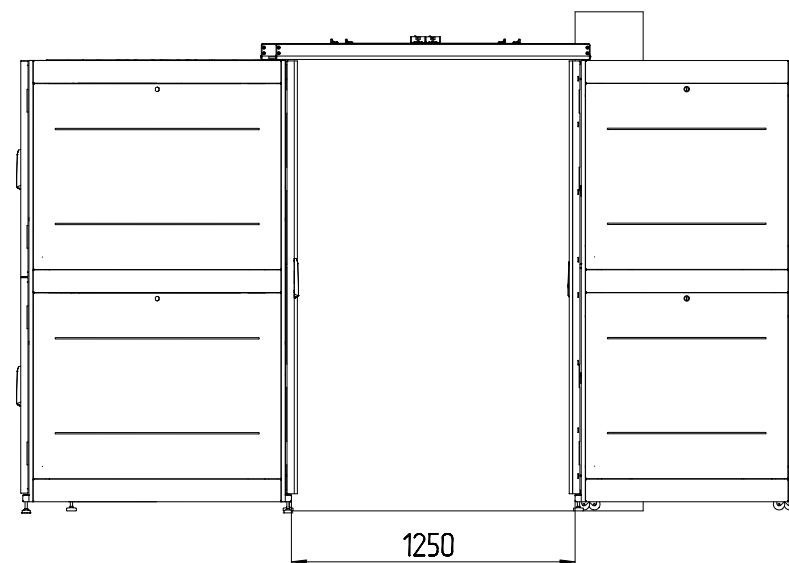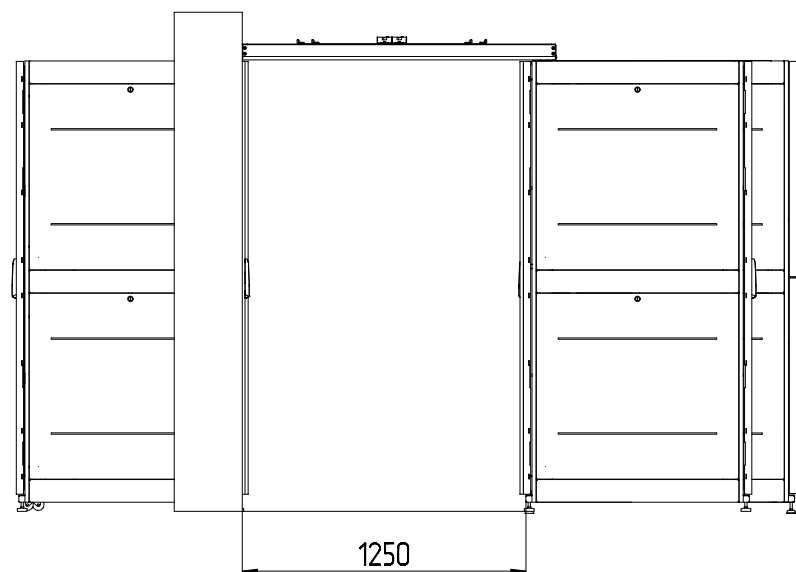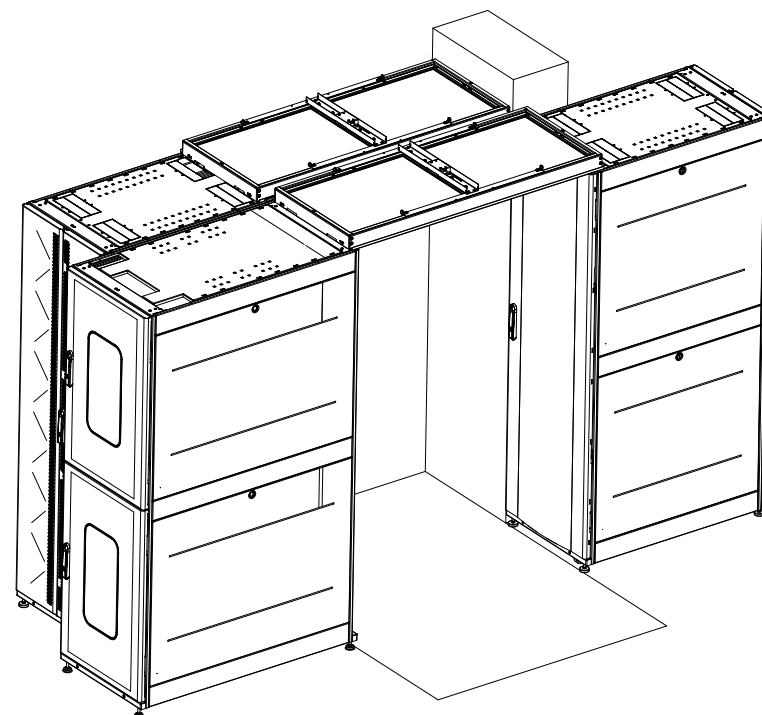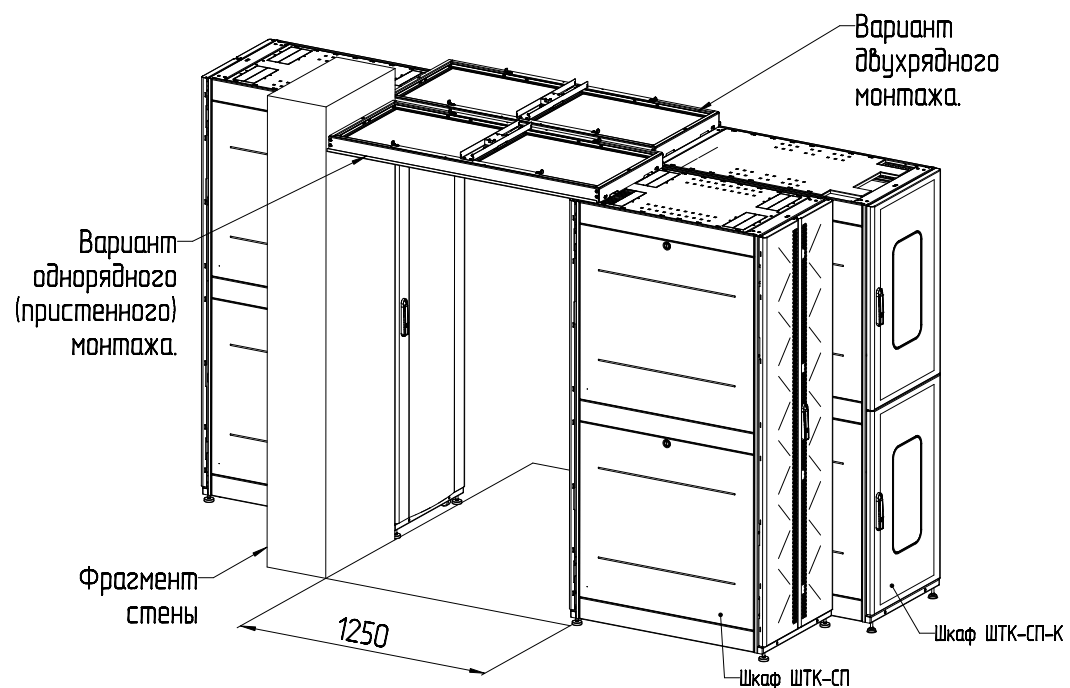

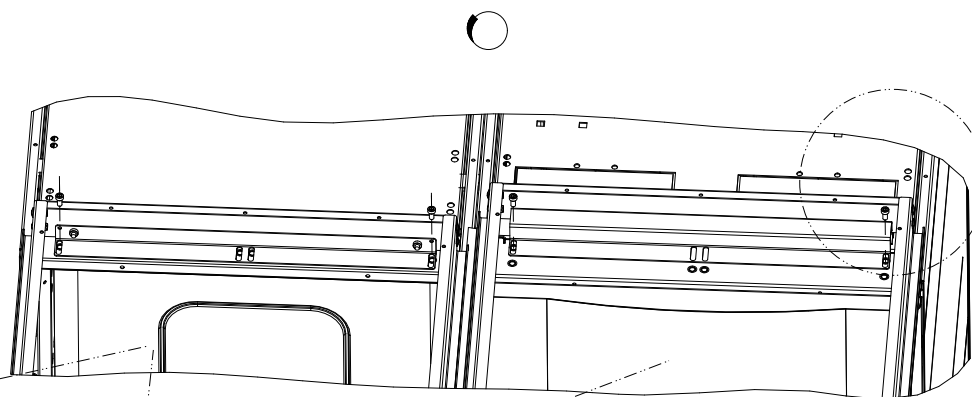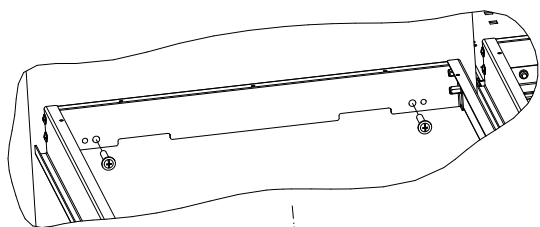

This technical drawing shows an exploded view of a three-door metal cabinet. The cabinet consists of three main door units, each with a handle. The central unit features two drawers at the bottom. A top shelf is shown being inserted into the cabinet's frame. The diagram illustrates the assembly process, with dashed lines indicating the movement of the components.

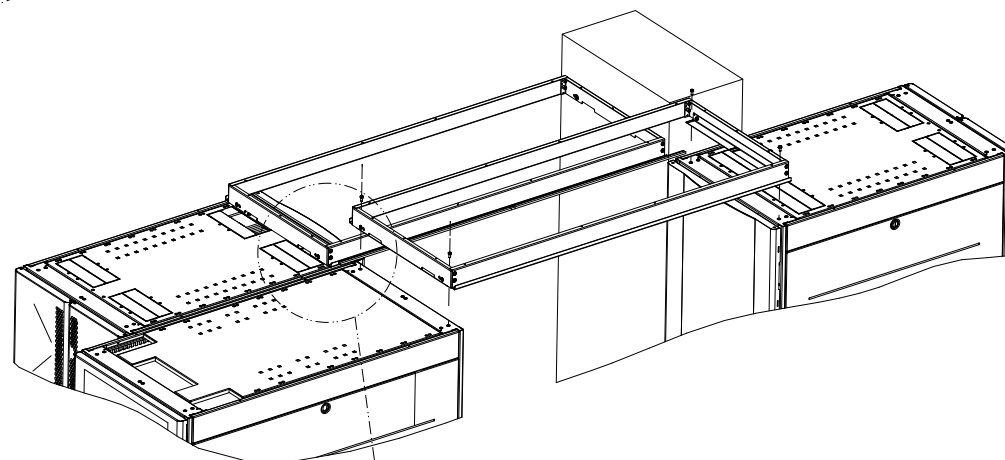

Уплотнитель щеточный
самоклеющийся 7x12мм

Уплотнитель щеточный самоклеящийся наносить с обеих сторон, на все позиции в ряду. По месту при необходимости изолировать зазор от крыши шкафа до потолочной панели.

Поверхность предварительно обезжирить.