

СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Стойка монтажная 19", является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

1.2. Возможность изменения глубины стойки позволяет подобрать оптимальное расстояние полезной глубины для надёжной фиксации устанавливаемого оборудования.

1.3. Изготовитель:

Адрес:

Электронный адрес:

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры изделия:

Высот: 22U/32U/42U/45U/47U (по требованию заказчика)

Ширина: 562 мм

Глубина: 600мм/800 мм./1000 мм. (по требованию заказчика)

2.2 Допустимая статическая нагрузка: до 450кг (на роликах 250кг).

2.3 Количество рам: однорамная/двухрамная/трехрамная – шаг регулировки рам 50мм. (по требованию заказчика)

2.4 Стойка окрашена порошковой краской: RAL 9005/ RAL 7035 (по желанию заказчика)

2.5 Внешний вид изделия – см. в приложении 1.

2.6 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - Стойка в разобранном виде | - 1шт. |
| - Инструкция по сборке | - 1шт. |

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Температура окружающего воздуха +10...+30°C.

4.2. Окружающая среда – не взрывоопасная, без агрессивных паров и газов.

4.3. Относительная влажность воздуха (при температуре + 25 С) не более 70%.

4.4. Недопустимо попадание кислот, щелочей, растворителей.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует надёжную работу изделия при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- истечения гарантийного срока изделия
- нарушения условий эксплуатации
- нанесения ущерба изделию в случае обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение и т.д.)

5.3. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.


6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Стойка изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.




«07» февраля 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

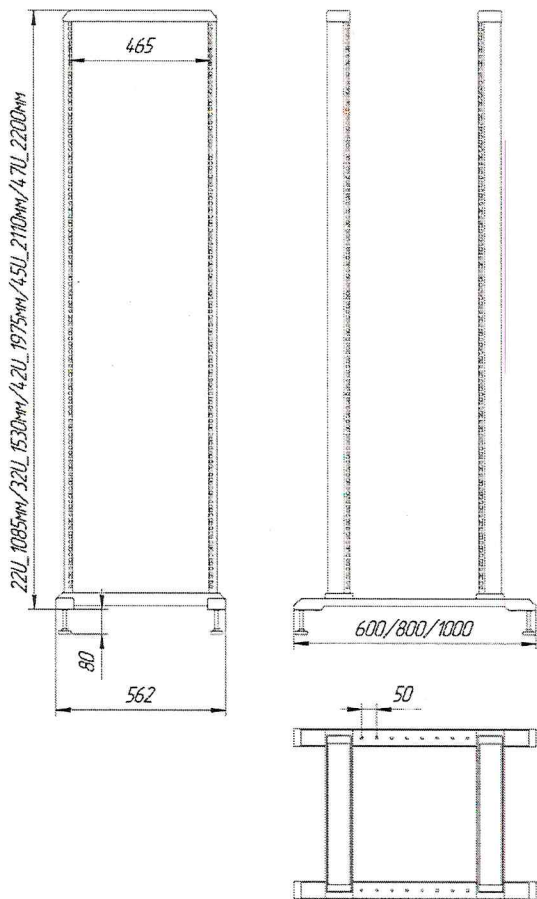



Стойка телекоммуникационная универсальная односторонняя

AME T-CT

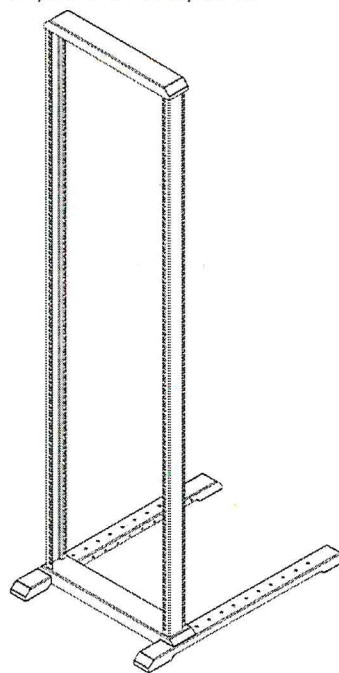


Стойка телекоммуникационная универсальная двухсторонняя

Стойка телекоммуникационная универсальная трехрамная

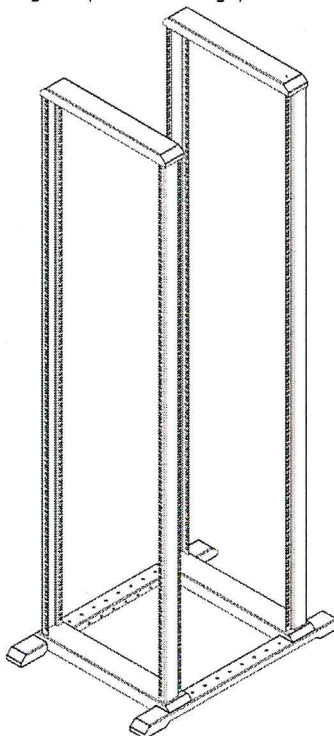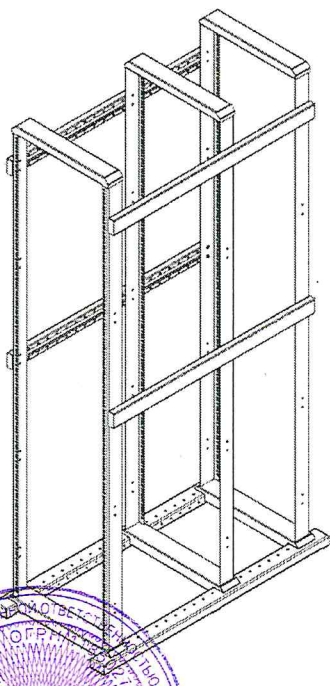

Изм. №	Исполн.	Дата	Изм. №	Исполн.	Дата	Изм. №	Исполн.	Дата

AME T-CT				Лист	Масса	Максимум
Изм/лист	№ докум	Год	Дата	11		т
Разработ	Проект	Исполнил				
Исполнитель						



«С» февраль 2022 г.