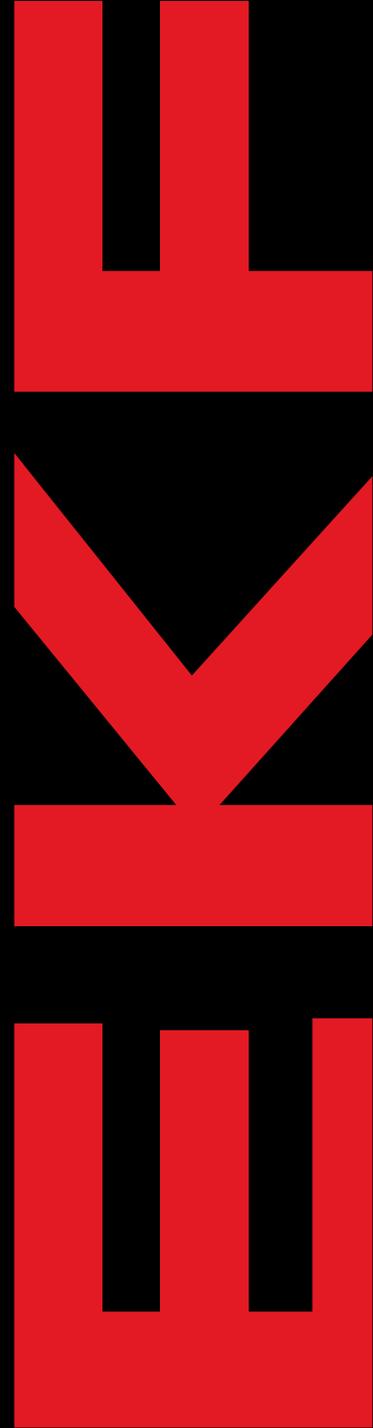




НОВИНКИ 2024

ekfgroup.com



СОДЕРЖАНИЕ



1

Модульное оборудование

2

Автоматизация и IT

3

Электромонтажное оборудование

4

Расходные материалы и инструмент

5

Арматура и инструмент для монтажа СИП

6

Молниезащита

7

Ритейл

8

Распределительное оборудование

9

Оборудование среднего напряжения

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ekfgroup.com



Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****Выключатель автоматический
AV-6\10 AC\DC EKF AVERES**

В наличии на складе

Доступны к заказу*

- Номинальный ток: 1–63А
- Характеристика: **Z, L, K***
- Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
- ПКС, А: 6 000 \ 10 000
- Тип тока: AC \ DC

**Дифференциальный автомат
DVA-6 1P+N 10mA 6кА EKF
AVERES**

В наличии на складе

- 1P+N
- Двойной рычаг
- ПКС, А: 6 000
- Номинальные токи, А: 10-16
- Совместим с доп контактами AV-ММ EKF, AV-SNT, AV-SNT DC EKF, AV-OF, AV-SD

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
АВТОМАТ DVA-10 1P+N 10кА
EKF AVERES**

Доступны к заказу

- Номинальный ток: 6А - 40А
- Характеристика: B, C, D
- ID: 30-300 мА
- Тип диф.защиты: A, AC

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Выключатель автоматический AV-125 1P/2p/3p/4p 63-125A (C,D) 10kA EKF AVERES	В наличии на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Номинальный ток: 63 - 125A • Характеристика: C, D • Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P • ПКС, А: 10 000
	Совмещенный вспомогательный и сигнальный контакт AV-OF+OF/SD EKF	В наличии на складе	<ul style="list-style-type: none"> • AV-OF+OF/SD - совмещенный контакт в одном корпусе AV-OF (вспомогательный) AV-SD (сигнальный) • Совместим с модульными аппаратами 1P, 2P, 3P, 4P линеек PROXIMA и AVERES • Ширина 0,5 модуля
	Трехфазный индикатор напряжения AV-L EKF AVERES	В наличии на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для визуального контроля состояния трехфазных сетей • Артикул: av-l-3ph-averes

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Устройство защитного отключения ВД-100N PROXIMA УЗО	В наличии на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшенный конструктив • 2P, 4P • А, АС, S эл-мех • ПКС, А: 6 000 • От 10мА до 300мА • От 16А до 100А • Шины FORK сверху и снизу
	Выключатели автоматические ВА 47-63N 4,5 кА EKF PROXIMA	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшенный конструктив С60 • Шины FORK сверху и снизу • Номинальные токи, А: до 63 • Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P • ПКС, А: 4 500 • Совместим с доп. устройствами AV-MM EKF, AV-SNT, AV-SNT-DC EKF, AV-OF, AV-SD, AV-OF+OF/SD
	Выключатели нагрузки ВН-125N EKF PROXIMA	4 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшенный конструктив С60 • Шины FORK сверху и снизу • Номинальные токи, А: до 125 • Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P • ПКС, А: 6 000 • Совместимость с доп. устройствами AV-OF, AV-OF+OF/SD

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Дифференциальный автомат АВДТ-63N PROXIMA	4 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • 1P+N • Двойной рычаг • Эл-мех, электрон расцепители • ПКС, А: 6 000 • Номиналы, А: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 • Совместим с доп. устройствами AV-MM EKF, AV-SNT, AV-SNT-DC EKF, AV-OF, AV-SD, AV-OF+OF/SD • Защита от перенапряжения
	Модульная розетка РДЕ-47 16А (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Собственное производство • Тип напряжения: АС (перемен.) • Номинальный ток: 16А • Шторки • IP20
	Выключатели автоматические BA 47-63N DC EKF PROXIMA	4 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Улучшенный конструктив С60 • Шины FORK сверху и снизу • Номинальные токи, А: до 63 • Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P • ПКС, А: 6 000 • Совместим с доп. устройствами AV-SNT, AV-SNT-DC EKF, AV-OF, AV-SD, AV-OF+OF/SD

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Выключатели автоматические ВА 47-63МА (без теплового расцепителя) EKF PROXIMA	4 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Улучшенный конструктив С60• Шины FORK сверху и снизу• Номинальные токи, А: до 63• Кол-во полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P• ПКС, А: 6 000• Совместим с доп. устройствами AV-SNT, AV-SNT-DC EKF, AV-OF, AV-SD, AV-OF+OF/SD
	Рукоятка выносная поворотная РП-47 (300 мм) EKF PROXIMA	В наличии на складе	<ul style="list-style-type: none">• Удалённое управление модульными аппаратами• Совместим с модульными аппаратами 2P,3P,4P линеек PROXIMA и AVERES• Длина штока: 300 мм• Степень защиты: IP 54• Масса нетто, кг: 0,5

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Автоматический выключатель 10-63A (D) 10kA BA 47-100M без теплового расцепителя EKF PROxima Новые номиналы	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• ПКС, А: 10 000• Номинальный ток: 10А - 63А• Характеристика: С, D• Количество полюсов: 1P, 3P• Без теплового расцепителя
	Автоматический выключатель 10-50A (C) 15kA BA 47-125 EKF PROxima Новые номиналы	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• ПКС, А: 15 000• Номинальный ток: 10А - 50А• Характеристика: С, D• Количество полюсов: 1P, 3P


ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT

ekfgroup.com



Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Реле напряжения Basic	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль напряжения • Ток коммутации 63 А • Индикация состояния реле • Контроль тока • Ширина 2 модуля • Выгодная цена
	Реле твердотельное 2 А. Интерфейсное	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Управление – 24 В • Ток коммутации 2А • Коммутация 230 В • Высокая частота срабатывания • 1 нормально открытый контакт • Установка в розетку rms-23-1 • Артикул: rtp-1-2-da
	Wi-Fi Таймер	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Астрорежим • Удаленное управление • Питание 24-230 Вольт • Автономная работа без интернета • Ток коммутации 16А • Артикул: ePRO-tm-wifi
	Контроллер ePRO 24 Home	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Удаленное управление нагрузками (2 реле 16 А, 2 реле 40 А) • Мониторинг состояния отходящих линий (10 точек) • Мониторинг состояния защитной аппаратуры (автоматы, УЗО, диф. автомат, УЗДП) • Wi-fi • Работа по сценариям (разные типы сигналов на входе) • Артикул: ePRO-h-10-4-230-W

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Реле контроля фаз с перекидными контактами (2 С/О)	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль нуля • Ток коммутации 8А • Настройка асимметрии • Настройка защиты по минимальному и максимальному напряжению • Настройка времени срабатывания • 2 перекидных контакта • Артикулы: rkf-23 rkf-24
	Реле 1, 2 С/О 8/12 ампер. Розетки push-in	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодная индикация • Ток коммутации 8/12 А • Механическая индикация • Ручное включение флажком • Безвинтовые клеммы • Зажим в комплекте • Артикулы: rpat-25-1-24DC rms-23-1-push60-230 rm5-22-2 rpat-25-1-230AC rm5-25-1-push rps-22-2-12DC rm5-22-4-push rm5-25-1 rms-23-1-push rps-23-1-60DC rpat-22-2-230AC rpat-22-2-24DC rm5-22-2-push
	Реле 220VDC	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодная индикация • Ток коммутации 6 А • Механическая индикация • Ручное включение флажком • Применение в схемах РЗА • Артикулы: rpat-22-4-220DC rpa-22-4-220DC
	Реле 110VDC	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодная индикация • Ток коммутации 6 А • Механическая индикация • Ручное включение флажком • Применение в схемах РЗА • Артикулы: rpat-22-4-110DC rpa-22-4-110DC

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Лампы - кнопки-переключатели IP65	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Размер отверстия 22 мм • Ток коммутации 8 А • Высокая степень защиты • Металлическое основание • 6 цветов кнопок
	Кулачковые переключатели с блокировкой	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Степень защиты IP65 • Ток коммутации до 100 А • Возможность опломбировки или установки замка • Установка на дверь либо исполнение в боксе.
	Таймер 2 канала	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Импульсная программа (импульс от 1 до 99 секунд) • Ток коммутации 16 А • Дисплей с подсветкой • Батарея на 10 лет • 2 перекидных контакта • 80 программ • Артикул: te-80-24-2 • Универсальное питания 24-264 V AC/DC
	Астротаймер с 1 каналом	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Ток коммутации 16 А • Дисплей с подсветкой • Батарея на 3 года • 1 перекидной контакт • 80 программ • Артикул: tm-as-1

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Кулачковые переключатели IP65	Сентябрь 2024	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты IP65• Ток коммутации до 100 А• Различные схемы коммутации• 1, 2, 3, 4 полюсное исполнение
	Светодиодные матрицы 220V DC/AC	Июль 2024	<ul style="list-style-type: none">• 5 цветов• Универсальное питание• Степень защиты IP40• Артикул: ledm-ad16-w-230acdc ledm-ad16-g-230acdc ledm-ad16-r-230acdc ledm-ad16-y-230acdc ledm-ad16-b-230acdc
	Реле защиты двигателя	Октябрь 2024	<ul style="list-style-type: none">• Работа с датчиком РТС• Контроль температуры двигателя• 1 модульное исполнение
	Радиатор для трехфазных ТТР	Август 2024	<ul style="list-style-type: none">• Материал – Алюминий• На токи до 60А• Установка на монтажную плату

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание**

Источник питания серии DR-M Din Rail Mini - это ультратонкий импульсный источник питания класса I с полностью изолированным пластиковым корпусом

Уже на складе

- Контакт состояния
- Мощность 20,40,60 Вт
- Напряжение 5В,12В,24В
- Мощность 100 Вт
- Напряжение 12В,24В,48В



Источник питания серии DR-E компактный импульсный источник питания для монтажа на DIN-рейке, обновление линейки DR

Уже на складе

- Мощность 75,120,150 Вт
- Напряжение 12,24В
- Мощность 240 Вт
- Напряжение 24В,48 В
- Входное напряжение 85~264VAC 47~63Hz/120~370VDC




Источник питания серии MPS расширение линейки под телеком, РЖД.

Уже на складе

- Мощность 500 Вт
- Напряжение 12,24В
- Мощность 50 Вт
- Напряжение 5 В
- Входное напряжение 95~132VAC/180~264VAC or 255~370VDC

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Мини ИБП постоянного тока	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Питание 100 -220В • До 4х независимых выходов • 5В,12В,15,24В DC • 1*USB 5V 2 A • Время автономии до 3х часов • Артикул: SSW-245WDC, SSW-225WDCP
	Источник Бесперебойного питания E-Power SW900G4 -33	На заказ	<ul style="list-style-type: none"> • 40 кВт • 60 кВт • 80,100,120 кВт • 160,200 кВт • Гибкая конфигурация АКБ от 30 до 44 шт. • Параллельная работа до 4х ИБП • Микропроцессорное управление • 3х уровневый инвертор • Регулируемая скорость вращения вентиляторов • системы охлаждения ИБП • 5" сенсорный цветной дисплей • Управление RS232, USB,RS485, «сухие контакты», • 2 слота для установки внешних карт,EPO
	Источник Бесперебойного питания модульный E-Power SW900PRo25 - M	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • 75 кВт • 100 кВт • 200 кВт • 160,200 кВт • Параллельная работа до 4х ИБП • Микропроцессорное управление • Модульная структура

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Датчики температуры для HVAC RTD	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Термосопротивление PT1000, Pt100 и NTC10k • Измерение температуры в диапазоне -50...+180°C • Гильза из нержавеющей стали • Российское производство
	Регуляторы температуры	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • 1 и 4 каналные модели • Подключение датчиков типа «сенсор» • Подключение датчиков 0...10 В и 4...20 мА • ПИД-регулирование, регулирование по гистерезису • Щитовое и DIN-реечное исполнение • LED-индикация
	Счетчик импульсов	1 кв 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с бесконтактными датчиками • Щитовое исполнение • Индикация • Реле на 5 А
	МФИ SM-E со встроенным реле	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Все характеристики МФИ SM-E • Реле на 5 А – 2 шт • Дискретный вход – 2 шт • Аналоговый выход – 1 шт

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Контроллеры D-CARD	4 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Codesys 3.5• OPC UA• WEB-визуализация• EtherCAT• Сложные системы автоматизации
	HVAC-контроллеры RX-500	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Зашитые алгоритмы для вентиляции и ИТП• RS-485
	Разъемные кабели M12 4-pin для датчиков	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Две модификации – угловые и прямые• Подключение любых датчиков с разъемом M12 4-pin• Длина кабеля 2 метра

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Реле перепада давления для жидкостей и газов RVG-30	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Защита насосного оборудования от сухого хода• Контроль работы насосов
	КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ tr-15	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Защита калорифера от замерзания/перегрева• 2 – 6 метров длина капилляра• Российское производство
	Оптические датчики proxis-3	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Диффузные, барьерные и рефлекторные• Излучатель и приемник в одном комплекте• Расстояния срабатывания до 20 метров
	Индуктивные датчики с разъемом M12 proxis-2-m12	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Новый тип подключения 4-pin M12• Быстрая замена и обслуживание датчика• Новый тип монтажа заподлицо

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ tr-30	Июль 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Защита калорифера от замерзания/перегрева • 1 – 12 метров длина капилляра • Полный аналог Danfoss KP-61
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТНТ	Август 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Все типы монтажа – настенный, канальный, комнатный • 2 независимых канала измерения 0-10 В • Российское производство
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ prt-101	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Мембрана из нержавеющей стали • Кремниевый сенсор с точностью 0,5% • Новое присоединение G1/4 • Увеличенные диапазоны измерения 0,4
	УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УРОВНЕМЕРЫ SONIC-1	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Бесконтактное измерение уровня жидких и сыпучих сред • Модификации 5 и 10 метров • Стойкий пластик PTFE для химически агрессивных сред • Простая настройка с дисплея • Унифицированный выход 4-20 мА

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Датчики температуры RTD420	Июль 2024	<ul style="list-style-type: none">• Полные аналоги датчиков Danfoss MBT• -50...+200 С• 50 – 200 мм• G1/2; M20x1,5• Выход: 4...20 мА
	Погружные датчики уровня (гидростаты) PRT-102	Июнь 2024	<ul style="list-style-type: none">• Измерение от 4 до 10 м.вод.ст.• Химстойкий неопреновый кабель• Выход: 4-20 мА

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****Преобразователь частоты
PRO-Drive 500**

Уже на складе

- Компактная и модульная конструкции
- Мощность от 1,5 до 2300 кВт
- Напряжение 3x400В и 3x690 В
- Работа с синхронными и асинхронными двигателями
- Режим управления Direct Torque Control (DTC)
- Поддержка протоколов связи Modbus, CAN Open, ProfiNet, EtherCAT
- Работа в подъемно-транспортных механизмах

**Преобразователь частоты
PRO-Drive 150**

Уже на складе

- Мощность от 0,4 до 1200 кВт
- Напряжение 1x230В 3x400В и 3x690 В
- Работа с синхронными и асинхронными двигателями
- Режим управления векторный и скалярный
- Поддержка протоколов связи Modbus, CAN Open, ProfiNet, ProfiBus, EtherCAT
- Поддержка плат расширения функционала
- Специальные версии для подъемно-транспортных механизмов

**Преобразователь частоты
PRO-Drive 90**

Уже на складе

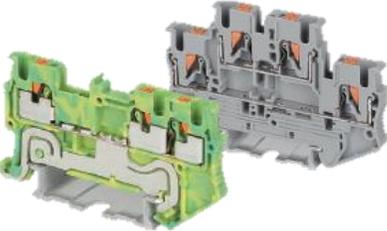
- Эконом серия базовых ПЧ (Аналог Vector 80)
- Мощность от 1,5 до 560 кВт
- Напряжение 1x230В 3x380В
- Режим управления векторный и скалярный
- Поддержка протоколов связи Modbus

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ekfgroup.com



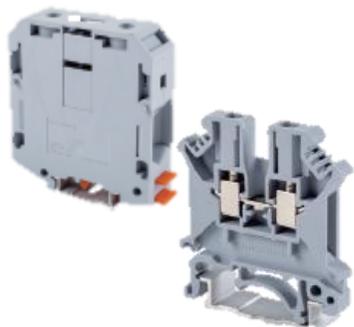
Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ПРУЖИННЫЕ PUSH-IN	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Удобство присоединения и отсоединения провода• Номинальный ток $I_n = 15...60$ А• Поперечное сечение подключаемого провода $0.14...10$ мм²• Зажимная пружина - нержавеющая сталь
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЛЕММ ПРУЖИННЫХ PUSH-IN	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Перемычки• Заглушки• Маркеры
	КЛЕММА ПРУЖИННАЯ ТРЕХУРОВНЕВАЯ JXB-ST-2.5-NLPE 30A	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Номинальный ток $I_n = 30$А• Позиция соединения – сверху• Поперечное сечение подключаемого провода $0.2...2.5$ мм²• plc-jxb-st-2.5-nlpe

Изображение

Наименование

Начало продаж

Описание



**КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ
SCR-UT-XX-XX**

Май 2024

- Улучшенное качество
- Номинальный ток $I_n = 32...232$ А
- Поперечное сечение подключаемого провода $0.2...95$ мм²
- Токоведущая и прижимная пластина - луженая латунь



**КЛЕММЫ ВИНТОВЫЕ
SCR-UT-XX-XX**

Май 2024

- Улучшенное качество
- Номинальный ток $I_n = 32...232$ А
- Поперечное сечение подключаемого провода $0.2...95$ мм²
- Токоведущая и прижимная пластина - луженая латунь

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ПРОТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Сменные наконечники в комплекте • Полиэтиленовая оболочка для уменьшения трения при протяжке • Сердечник протяжки из прочного и пластичного стеклоплетка • Артикул: ft-fg-15, ft-fg-30, ft-fg-5
	ТУТ 2:1 ПРОЗРАЧНАЯ В РУЛОНАХ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент усадки: 2:1 • Цвет: прозрачный • Форма поставки: рулоны • Артикул: tut-10-tr, tut-12-tr, tut-16-tr, tut-2-tr, tut-20-tr, tut-25-tr, tut-4-tr, tut-6-tr, tut-8-tr
	ТУТ 2:1 В БЛИСТЕРЕ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент усадки: 2:1 • Размеры: 4/2, 6/3, 8/4 • Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, черный • Форма поставки: рулон 2м в блистере • Ассортимент представлен 15 артикулами
	ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение работоспособности при пожаре • Внутри коробки используются термостойкие керамические клеммы • Степень защиты IP55 • Крышка закрывается на защелки • На дне коробки есть отверстие для монтажа • Артикул: plc-kmfr-100-404, plc-kmrf-100-510, plc-kmfr-100-506, plc-kmrf-100-604, plc-kmfr-85-404, plc-kmfr-85-510, plc-kmfr-85-506, plc-kmfr-85-604

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОННЕКТОР IP68 С СМК	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Самозажимные клеммы 3PIN и 5PIN • Быстроразъёмное соединение розетка-вилка • Кабельные вводы с силиконовыми прокладками обеспечат степень защиты IP68 • Артикул: cct2-smk3, cct2-smk5, cct-smk3, cct-smk5
	НАКОНЕЧНИКИ СИЛОВЫЕ В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • ТМЛ-Р, ГМЛ(ГОСТ), ТА, НШАЛ • Удобная фасовка для DIY и розницы • Производство РФ • Артикул: nshal-16-14r, nshal-25-15r, tml-r-10-6-r, tml-r-16-8-r, tml-r-2,5-6-r, tml-r-25-8-r, tml-r-35-8-r, tml-r-4-6-r, tml-r-50-10-r, tml-r-6-6-r, gty-1.5-1.7g-r, gty-10-5g-r, gty-16-6g-r, gty-2.5-2.6g-r, gty-25-8g-r, gty-35-9g-r, gty-4-3g-r, gty-50-11g-r, gty-6-4g-r, dl-25-8-7-r, dl-35-10-8-r, dl-50-10-9-r, dl-70-10-12-r, dl-16-8-5,4-r
	ГМЛ ГОСТ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Размерный ряд от 1,5 до 240 мм² • Внутренний и внешний диаметр соответствуют ГОСТ 23469.3-79 • Материал: электротехническая медь марки М2 • Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2») • Производство РФ • Артикул: gty-1.5-1.7g, gty-10-5g, gty-120-17g, gty-150-19g, gty-16-6g, gty-185-21g

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Собственное производство • Под самый распространенный диаметр дула монтажного пистолета 11мм • Цельное дно, стяжка не встречает препятствий при вводе • Выступы на корпусе для выставления горизонта с помощью лазерного уровня • Артикул: pdm-b, pdm-g
	КОРОБКИ РАСПЯЧНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Собственное производство • Размеры 80x80 и 100x100 • Подходят для технологии прямого монтажа • В сером и черном цвете • Улучшенный конструктив сальников • Производство РФ • Артикул: 80X80X40 (plc-kmr-030-031, plc-kmr-030-031-r, plc-kmr-030-031-b, plc-kmr-030-035) 100X100X50 (plc-kmr-030-014, plc-kmr-030-014-r, plc-kmr-030-014-b, plc-kmr-030-034)
	ЛЕНТА ТЕКСТИЛЬНАЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Используется для пристрелки к бетону, металлу и кирпичу с помощью газового пистолета • Применяется при монтаже гофротруб и других инженерных систем к полу перед его заливкой • Артикул: tmt-20-25
	ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА	Июнь 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для крепления кабелей диаметром до 10 мм при открытой прокладке внутри помещений, либо на улице под навесом. • Для круглого кабеля • Цвета: черный и серый • Ассортимент будет представлен односторонним и двусторонним держателями.

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	СМК-221, СМК-222 В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ 20 ШТ.	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Многоразовое применение • Для медных проводников • Удобная фасовка для DIY и розницы • Безвинтовое крепление (быстрый монтаж) • Артикул: plc-smk-221-412b-20, plc-smk-221-413b-20, plc-smk-221-415b-20, plc-smk-412b-20, plc-smk-413b-20, plc-smk-415b-20
	КЛЕММЫ СМК ПРОХОДНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Материал контактной пластины электротехническая медь M1 • На 4 и 6 проводников • Артикул: plc-smk-422-4, plc-smk-422-6
	СМК-773 В БЛИСТЕРЕ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Контактная паста • Для медных и алюминиевых проводников • Удобная фасовка для DIY и розницы • Безвинтовое крепление (быстрый монтаж) • Артикул: plc-smk-102b, plc-smk-104b, plc-smk-106b
	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ УГЛУБЛЕННАЯ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Глубина 60 мм позволяет в свободном пространстве углубленной коробки разместить не только ЭУИ, но и увеличенный запас кабеля и клеммники • Есть стыковочные узлы, которые позволяют объединить их в группы подрозетников разной глубины • Артикул: plc-kmt-010-060, plc-kmt-010-060-r

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ

ekfgroup.com

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	<p>ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ PH, PZ, PZ-FL, PH-FL, SL</p> <p>СЕРИЯ PROFESSIONAL</p>	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Электромонтажные работы под напряжением до 1000 В • Соответствует ГОСТ IEC 60900 • В том числе представлены «отвертки электриков» («крестовая с удлиненным шлицем) - PZ-FL, PH-FL • Артикул:ph-1-80-pro-in, ph-2-100-pro-in, ph-fl-1-80-pro-in, ph-fl-2-100-pro-in, pz-fl-1-80-pro-in, pz-fl-2-100-pro-in, sl-2.5-0.4-pro-in, sl-3.5-0.6-pro-in, sl-4-0.8-pro-in, sl-5.5-1-pro-in
	<p>НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК НИО-10 ЕКФ</p> <p>СЕРИЯ PROFESSIONAL</p>	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Электромонтажные работы под напряжением до 1000 В • Соответствует ГОСТ IEC 60900 • Внутри: SL 3.5 * 100 мм, SL 4 * 100 мм, SL 5.5 * 125 мм, PH 1 * 80 мм, PH 2 * 100 мм, тестер напряжения • Артикул:ndo-10
	<p>АДАПТЕР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК (M18-M16)</p> <p>СЕРИЯ EXPERT</p>	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Переходник для установки алмазной коронки (M16) на дрели (M18), например, европейских брендов (Milwaukee) с микроударом • Артикул: ad-m18-m16
	<p>АДАПТЕР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК (M22-M16)</p> <p>СЕРИЯ EXPERT</p>	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Переходник для установки алмазной коронки (M16) на дрели (M22), например, китайских брендов (KEN) с микроударом • Артикул: ad-m22-m16

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК (180ММ, М16-М16) СЕРИЯ EXPERT	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Необходим для увеличения глубины бурения при недостаточной длине алмазной коронки• Посадка М16 с обеих сторон позволяет соединять удлинители между собой для достижения необходимой длины• Артикул: adl-200-m16-m16
	ЦЕНТРОВОЧНОЕ СВЕРЛО ДЛЯ АДАПТЕРОВ (SDS-PLUS, HEX) СЕРИЯ EXPERT	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Для адаптеров (SDS-plus, HEX) коронок (например, сверления отверстий подрозетников)• Общая длина сверла 120мм.• Рабочая длина 85 мм• Диаметр 8 мм• Артикул: cdd-ad8
	АДАПТЕР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ПРОХОДОК (SDS MAX - 1 1/4" UNC) СЕРИЯ EXPERT	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Для установки на «тяжелый» перфоратор (SDS-MAX) коронки (с «европейской посадкой» 1 1/4" UNC) алмазного бурения (проходки)• Артикул: ad-sdsmax-unc

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



Арматура для монтажа СИП

ekfgroup.com

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF6.1 EKF	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Предназначен для защиты уличных светильников и световых ламп от короткого замыкания и перегрузок• В корпус помещается предохранитель типа PF соответствующей мощности• Артикул: pf-6-1
	КРОНШТЕЙН ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ CS1500	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Предназначен для крепления поддерживающих зажимов на опорах.• Артикул: cs-1500

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



МОЛНИЕЗАЩИТА

ekfgroup.com



Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	БЕЗМУФТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 16ММ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Используются для обустройства заземляющих устройств и контуров заземления, а также для сооружения заземления в системах молниезащиты• Отсутствуют резьбовые и соединительные муфты• Исключение самораскручивания• Кратное уменьшение переходных сопротивлений
	ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТОКОТВОД	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Используются для обустройства изолированной молниезащиты• Бухты различных длин 10м, 25м, 100м.• Медная компактированная токопроводящая жила• Изоляция из сшитого полимерного и трекингостойкого полимера
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО ТОКОТВОДА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Наконечник применяется для подключения изолированного токопровода к системе молниезащиты• Материал изготовления: нержавеющая сталь

Изображение

Наименование

Начало продаж

Описание



ГЛАВНАЯ ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Уже на складе

- Служит для соединения всех заземляющих проводников в единую систему
- Широкий ассортимент, шины на разное количество присоединений
- Сечение шины 40x4 мм
- В сравнении с конкурентами увеличено расстояние между болтами для удобного монтажа кабельных присоединений



АКТИВНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКИ

Уже на складе

- Прибор образует искусственный восходящий лидер быстрее, чем формируется естественный, и увеличивает зону защиты молниеприемника
- 1-2 молниеприемника достаточно чтобы защитить как объект, так и прилегающую территорию
- Отсутствие массивных элементов позволяет сохранить эстетичный вид объекта
- Сокращение затрат на монтаж, материалы и оборудование

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

РИТЕЙЛ

ekfgroup.com



Изображение

Наименование

Начало продаж

Описание



**СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ВЛАДИВОСТОК IP54:**

- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОХОДНОЙ**
- **РОЗЕТКИ БЕЗ КРЫШКИ**

Уже на складе

- Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
- Герметичные вводы с двух сторон изделия
- Универсальные винты с глубокой бороздкой
- Защита от попадания капель воды и твердых предметов размером более 1 мм



**СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ВАЛЕНСИЯ:**

- **ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕЛЫЙ/КРЕМОВЫЙ**

Уже на складе

- Корпус из поликарбоната (PC) – сложно поцарапать или сломать
- Возможность использования как с алюминиевыми, так и с медными проводами (AL/CU)
- Возможность и горизонтальной, и вертикальной установки многопостовых рамок
- Контактная группа из меди с серебряным напылением
- 6 цветов
- Легко менять цвет изделия, подбирать под обновленный интерьер
- Более 150 SKU в серии

**СЕРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
СТОКГОЛЬМ:**

- **5-ПОСТОВЫЕ РАМКИ**
- **ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**
- **КНОПОЧНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**
- **ДВОЙНАЯ RJ45 РОЗЕТКА**
- **HDMI РОЗЕТКА**
- **РОЗЕТКА+USB-A/USB-C**
- **КАРТОЧНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

3 кв 2024

- Широкий ассортимент, решающий все задачи клиентов, постоянное расширение линейки
- Автоматические самозажимные и винтовые клеммы
- Универсальные рамки с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
- Уникальная мозаичная система стыковки суппортов
- Суппорт из огнестойкого пластика
- Металлические рамки и механизмы в черном цвете для самых взыскательных клиентов

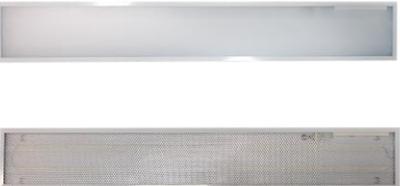


ЭНЕРГИЯ для жизни

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	УМНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВОДЯНОГО/ГАЗОВОГО БОЙЛЕРА WI-FI EKF CONNECT	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Таймер включения/отключения • Расписание • Определение открытого окна • Голосовое управление • Встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик температуры в комплекте • Артикул: ett-5
	7 SKU Умное реле 10A Умное реле 16A PRO Умное реле в подрозетник 1/2-канальное Умное реле для штор в подрозетник Умный диммер в подрозетник 1/2-канальный	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Управление по Wi-Fi • Таймер включения/отключения • Расписание • Голосовое управление • ss-10a-wf – умное реле 10A для управления электроприборами • ss-16a-wf - умное реле 16A для управления электроприборами с контролем энергопотребления • ssh-1g-wf и ssh-2g-wf – умное реле для управления электроприборами и освещением, 10A. • scsh-1g-wf – умное реле для управления шторами • sdsh-1g-wf и sdsh-2g-wf – умный диммер для управления электроприборами и освещением
	УМНЫЙ СТОКГОЛЬМ	Конец апреля 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Умные ЭУИ в дизайне Стокгольм • Таймер включения/отключения • Расписание • Голосовое управление • Управление электроприборами и освещением

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КСС Д	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Светильники для наружного освещения мощностью от 30 до 150 Вт• Косинусная кривая силы света• Диапазон рабочих температур от -40 до +50 градусов• Артикул: SLL-800
	УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КСС Ш С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 3000К	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Теплая цветовая температура• Широкая кривая силы света• Диапазон рабочих температур от -40 до +50 градусов• 3 года гарантии• Артикул: SLL-900
	ПРОЖЕКТОРЫ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Мощность 30 и 50 Вт• Дальность обнаружения датчика до 6 метров• Гарантия 2 года• Артикул: FLL-300
	БЮДЖЕТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Мощность 12, 15, 18, 24 Вт• Энергоэффективность 80 лм/Вт• Встроенный микроволновый или оптико-акустический датчик• Гарантия 2 года• Артикул: BKL-100

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	СВЕТИЛЬНИКИ HIGH BAY	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Промышленные светильники для высоких пролетов мощностью 100, 150 и 200 Вт• Энергоэффективность 100 лм/Вт• Диапазон рабочих температур от -45 до +50 градусов• Гарантия 3 года• Артикул: HIL-110
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ ДБО-1XXX	Май 2024	<ul style="list-style-type: none">• Энергоэффективность до 100лм/Вт• Уникальный дизайн, стальной корпус, призматический рассеиватель• КЦТ 4000К и 6500К• Мощность 10Вт и 14Вт• Артикул LBL-100
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ ДБО-8XXX	Май 2024	<ul style="list-style-type: none">• Стальной корпус, призматический рассеиватель• Оригинальный дизайн• Удобное крепление на поверхность с помощью скоб• КЦТ 4000К и 6500К• Мощность 18Вт и 36Вт• Артикул LBL-800
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ ДБО-7XXX	Май 2024	<ul style="list-style-type: none">• Призматический рассеиватель• КЦТ 4000К и 6500К• Мощность 36Вт• Размер светильника 600мм и 1200мм• Артикул LBL-700

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	СВЕТОДИОДНЫЙ БЕЗРАМОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДАУНЛАЙТ ДВО IP20	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Мощностью светильника 10, 18, 24 и 36 Вт. • КЦТ 4000К и 6500К • Раздвижные монтажные лапки для установки в отверстие от 40 до 200 мм (зависит от размера светильника) • Артикул: DLL-11
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Мощность 36 Вт • Высокоэффективные светодиоды и прочный металлический корпус • Габариты 1195*180*19 мм • Драйвер встроен в корпус для удобства и экономии места • Универсальный монтаж и комплекс защит от перенапряжений для надежности • Отсутствие пульсации • Артикул: LPL-41
	ЛИНЕЙНЫЕ БИЗНЕС СВЕТИЛЬНИКИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Габариты - 600x60x55, 1100x60x55, 1590x60x55 мм. • Мощность 27, 36 и 54 Вт • КЦТ от 4000К до 6500К • Крепление накладное, либо подвесное (не входит в комплект) • Возможно подключение в линию • Артикул: TBL-110

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ГРИЛЬЯТО 100X100 ММ 150X150 ММ 200X200 ММ (КОМПЛЕКТ 4/6 СВЕТИЛЬНИКОВ + ДРАЙВЕР)	Конец апреля 2024	<ul style="list-style-type: none">• Мощностью комплектов 54, 72 и 108 Вт.• КЦТ 3000К, 4000К и 6500К• Дизайнерское решение для объектов коммерческого строительства• Артикул: ДВО-3001...3003
	ЛИНЕЙНЫЕ БИЗНЕС СВЕТИЛЬНИКИ в черном цвете Производство РФ	Конец апреля 2024	<ul style="list-style-type: none">• Габариты - 600x60x55, 1100x60x55, 1590x60x55 мм.• Мощность 27, 36 и 54 Вт• КЦТ от 4000К до 6500К• Крепление накладное, либо подвесное (не входит в комплект)• Возможно подключение в линию• Артикул: TBL-110

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	УДЛИНИТЕЛЬ "КУБ" С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ, ПОДСТАВКОЙ ПОД ТЕЛЕФОН И НОЧНИКОМ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• UBA-CUB-2-FC• 2 порта USB-C, 1 порт USB-A• Стандарт быстрой зарядки PD 3.0• 2 розетки на 16 А• Длина кабеля 1,3 метра
	УДЛИНИТЕЛЬ "ЗЕВС 2.0" С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ КГ 3*2,5 16А/4КВТ IP44 PROXIMA	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• USB02-16-325-1-XX-IP44• Длина кабеля 20, 30 и 50 метра• Морозостойкий кабель КГ до -60°C• Степень защиты IP44• Розетка с заземлением и защитными крышками на 16А
	СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ РФ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• 18 SKU• Производство Ставрово• Напряжение 220 и 380В• Переносное и стационарное исполнение• Токи 16 и 32А

Изображение

Наименование

Начало продаж

Описание



**КНОПКА ПРОВОДНОГО
ЗВОНКА ЕКФ**

Конец апреля 2024

- Используется в качестве дверных звонков или устройств внутреннего вызова
- Степень защиты IP 30
- Материал корпуса - Пластик
- Тип питания - Сеть (220 В)
- Цвет - Белый

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОБОГРЕВ

ekfgroup.com



Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Для технологического обогрева трубопроводов и резервуаров• Все типы нагревательных кабелей• Взрывозащищенное исполнение
	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ HEAT BOX IP65	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Корпус IP 65 из поликарбоната• Клеммный блок 10 мм²• Заглушки и кабельные вводы в комплекте

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



**ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ TERCOSM**

ekfgroup.com

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	КОННЕКТОРЫ RJ45 ПОЛЕВОЙ ЗАДЕЛКИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Имеет встроенный колпачок и обеспечивает надежную фиксацию • Терминирование осуществляется без использования кримпера • Экранированное исполнение STP для защиты от ЭМП • Контакты: сплав меди с золотым напылением.
	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая плотность информационных портов RJ45 на 1U высоты • Экономия пространства на 19-дюймовых профилях • Контакты портов покрыты золотым напылением • Соответствует требованиям ISO 11801
	НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И ОРГАНАЙЗЕРЫ TERACOM PRO	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Размещение компактного легковесного коммутационного оборудования • Монтаж на стену или горизонтальную поверхность • Статическая нагрузка до 90 кг • В базовой комплектации щеточный ввод • Съёмные боковые стенки с замком и защелками
	КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование кабельных пучков и кабельная организация внутри телекоммуникационных шкафов • Обеспечение требуемого радиуса изгиба при подводке кабельных линий к телекоммуникационному оборудованию внутри шкафов • Горизонтальная конструкция для установки на 19-дюймовые профили • Конструкция с кольцами и закрытый органайзер с крышкой • Поставляются в двух цветах: серый / черный с комплектом крепежа

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ - PDU	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Предназначены для подачи питания на активное оборудование• Горизонтальная конструкция для установки на 19-дюймовые профили• Розетки Shucko и C13• На 6, 7, 8 и 9 розеток• С встроенным кабелем и без кабеля питания• Два типа корпусов: пластиковый и алюминиевый профиль
	КАБЕЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ПК, PDU, ИБП, МОНИТОРОВ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Поддерживают нагрузку до 3,5 кВт• Номинальный ток 16А и 10А• Длина кабелей 2м, 3м, 5м• Розничный формат упаковки с ярким дизайном• Проводники изготовлены из чистой меди• Не перегреваются и не поддерживают горение

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


ekfgroup.com



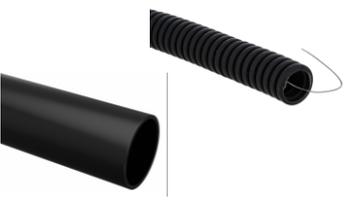
IVIA

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК В ГОРЯЧЕМ ЦИНКЕ	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначены для размещения в них силовых и информационных кабелей в агрессивных средах. • Для построения трассы не требуются системные аксессуары (углы, ответвители, переходники) как для других типов лотков. • Высокое качество
	ОТВЕТВИТЕЛИ Т-ОБРАЗНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (В Т.Ч. С ПОВОРОТОМ ТРАССЫ)	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Полный типоразмерный ряд • В комплекте с крышкой • 2 исполнения по покрытию – сталь, оцинкованная по методу Сендимира и горячеоцинкованная сталь • Не повреждают изоляцию кабеля при монтаже
	ОТВЕТВИТЕЛИ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 90 ГРАДУСОВ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары предназначены для изменения направления трассы и её разворота по оси на 90гр. • Поставляются совместно с крышкой.
	ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ГЭМ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Длина полосы 2 или 3 м. • Удобная перфорация под разный тип метизов • Ширина 30 и 40 мм. • Возможность изготовления в толщине более 2 мм.

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ОБЛЕГЧЕННЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> Расширение ассортимента профилей для монтажа кабеленесущих инженерных систем. Ключевые отличия от текущего ассортимента П-профилей: <ul style="list-style-type: none"> Высота - 27 мм Ширина - 35 мм Толщина – только 1,5 мм Длина – только 500, 1000, 2000 и 3000 мм Предназначен для уменьшения общей смены проекта. Основной конкурент – КМ-профиль
	НАБОР ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	Изготовление на заказ	<ul style="list-style-type: none"> Набор позволяет обеспечить пыле- и влагозащиту местах соединения неперфорированных лотков и крышек. Монтируются на каждый стык лотков. Металлические пластины плотно прижимают резиновые уплотнители к лотку, тем самым обеспечивая защиту кабеля внутри лотка от попадания пыли и влаги.
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ST-LINE	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> <u>Муфты</u> предназначены для соединения 2-х труб между собой. <u>Повороты на 90 градусов</u> (колени) обеспечивают изменение направления трассы. Повороты стыкуются с трубами БЕЗ муфты Материал изготовления – алюминий. Это обеспечивает высокую стойкость к коррозии
	КОНСОЛИ И ПРОФИЛИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> Опорные конструкции для больших нагрузок Будут применяться совместно с усиленным лестничным лотком Длина консолей до 1 м. (для лотков шириной 900-1000 мм) Консоли с укосинами Усиленные профили – толщина 4 мм. Двутавр.

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ЗАЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ ДЛЯ С - ПРОФИЛЯ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Изделия применяются для горизонтальной и вертикальной прокладки кабеля на С-профиль, а также подходят для фиксации кабелей, вводимых в электротехнический шкаф. • Выполнены из оцинкованной стали. • В комплекте идёт пластиковый держатель. • Простая и быстрая установка. • Широкий размерный ряд
	КЛИПСА ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для всех видов пистолетов • Крепление к любым поверхностям • Риски для лазерной разметки • Соединение «ласточкин хвост» • Возможность крепления на рейку
	СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ	Конец 2 кв 2024 (ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ)	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая стойкость к коррозии (выше, чем нержавеющая сталь AISI 316L) • Уникальный ассортимент, который почти не присутствует у производителей в РФ • Широкий ассортимент аксессуаров • Высокая несущая способность лотков
	РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Анкера для легких, средних и высоких нагрузок • Крепление к различным основаниям: бетон, гипсокартон и т.п. • Оцинкованная сталь


Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	СИСТЕМЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ C-LINE	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Возможен монтаж в столах и столешницах. • Настольные системы C-Line включают в себя встраиваемые мини-колонны, розеточные блоки для установки в стол, розеточные блоки для установки под столом, розеточные блоки для установки на струбцине, выдвижные розеточные блоки и настольные лючки. • Настольные системы предназначены для компактного размещения модульных электроустановочных изделий стандарта 45x45 мм. • Электроустановочные изделия приобретаются отдельно. • Простая и быстрая установка (крепежные эл-ты в комплекте).
	НАПОЛЬНЫЕ ЛЮЧКИ C-LINE 8 И C-LINE 2	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Напольные лючки на 8 и 2 модулей • Предназначены для установки модульных электроустановочных изделий стандарта 45x45 мм. • Электроустановочные изделия приобретаются отдельно. • C-Line 8 – установка в фальшполы и бетонные полы. • C-Line 2 – установка в бетонные полы.
	РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МОДУЛЬНЫХ ЭУИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Розетка USB A+C, 2.1A, 2 гнезда, без индикатора. • Выключатель 2-кл. 10A, без индикатора.
	НАПОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ EKF-PLAST	2-3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для прокладки электрических сетей по полам зданий и сооружений. • Материал – ПВХ. • Габариты - 70x16x2000 мм.

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ЧЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ	2-3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет: черный. • Материал: АБС • Самые ходовые размеры • Заглушки, соединители, углы Т-образные, углы внешние и внутренние, повороты 90 гр.
	ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ EKF-PLAST	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Решение организации прокладки кабельных линий для интерьеров в темных тонах. • Размерный ряд: 12x12 – 100x60 мм. • Двойной замок. • Уменьшенная кратность.
	ЧЕРНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ПВХ И ЧЕРНАЯ ГЛАДКАЯ ТРУБА ПВХ EKF-PLAST	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Решение организации прокладки кабельных линий для интерьеров в темных тонах. • Размерный ряд гофрированной трубы ПВХ: от 16 до 32 мм. • Размерный ряд гладкой трубы: от 16 до 25 мм • Наличие металлического зонда (протяжки) у гофрированной трубы ПВХ. • Трубы гладкие длиной 3 м. (Трубы длиной 2 м. – заказные)
	РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА НАПОЛЬНЫХ ЛЮЧКОВ C-LINE	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Напольные лючки на 2 и 6 модулей • C-Line 6 – установка в фальшполы и бетонные полы. • C-Line 2 – установка в фальшпол.

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ТЕМОРАСШИРЯЮЩАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕНА (ОДНОКОМПОНЕТНАЯ)	Конец 2 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначена для заделки линейных швов, не подверженных деформациям• Подходит для заполнения оконных и дверных проемов• Защищает от повышенных и высоких температур
	ТЕМОРАСШИРЯЮЩАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЕНА (ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ)	Изготовление на заказ	<ul style="list-style-type: none">• Предназначена для заделки и герметизации малых и средних отверстий, проходок с кабелями и кабельными лотками, горючими\ негорючими трубами в изоляции через стены и перекрытия• Защищает от распространения огня• Простотой и быстрый монтаж• Возможен монтаж дополнительных кабелей
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОКРЫТИЕ	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначено для защиты участков стен и перекрытий, одиночных кабелей и кабельных лотков, проходок воздуховодов• Применяется с негорючей каменной ватой
	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДУШКА	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначена для устройства постоянных и временных кабельных проходок через стены и перекрытия• Защищает от распространения огня• Простой и быстрый монтаж/ демонтаж• Возможно повторное применение• Возможен монтаж дополнительных кабелей

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МАСТИКА	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначена для заделки малых и средних отверстий, проходок с кабелями и кабельными лотками, горючими трубами через стены и перекрытия• Возможно применение при отверстиях неправильной формы
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК	Изготовление на заказ	<ul style="list-style-type: none">• Предназначен для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок, фланцевых соединений воздухопроводов и отверстий с негорючими трубопроводами, кроме случаев, предполагающих эксплуатацию в водной среде• Различные типы упаковок
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначен для заделки швов примыкания стен и перекрытий, кабельных проходок, фланцевых соединений воздухопроводов и отверстий с негорючими трубопроводами• Различные типы упаковок
	КИРПИЧ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	3 кв 2024	<ul style="list-style-type: none">• Предназначен для устройства постоянных и временных кабельных проходок через стены и перекрытия• Защищает от распространения огня• Простой и быстрый монтаж/ демонтаж• Возможно повторное применение• Возможен монтаж дополнительных кабелей

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	NOVA ДВЕРЬ ПЛАСТИКОВАЯ 4 ГАБАРИТ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Подходит к силовым основаниям на 48 модулей, слаботочным и комбинированным щитам 4 габарита • Радиопрозрачная дверь • Единый дизайн с остальными габаритами
	NOVA КОЖУХА ДЛЯ НАВЕСНОГО МОНТАЖА	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Габариты 1 - 5 • Встраиваемый щит + кожух = Навесной щит • Кабельный сальник в комплекте • Материал: металл
	NOVA ЩИТЫ В СБОРЕ С ДВЕРЬЮ ПОД ОДНИМ АРТИКУЛОМ (ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МОДИФИКАЦИИ)	4 кв 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Силовые щиты: все габариты с 3 видами дверей • Слаботочные щиты: все габариты с 3 видами дверей • Комбинированные щиты: все габариты с 3 видами дверей
	ШКАФЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ УДАРОПРОЧНЫЕ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Габариты от 300x250x170 мм до 800x600x220 мм • Установка на улице и в агрессивных средах (исполнение УХЛ1, степень защиты IP65) • Быстрорастущий рынок: РЖД, автомагистрали, нефтяная промышленность, морской климат, СНТ • Корпуса изготовлены из композитного материала SMC, армированного стекловолокном

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ЦОКОЛИ ДЛЯ ЩМПГ ГРАНИТ IP66	Заказная позиция	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение ассортимента (арт. mb66-cok1 и mb66-cok2) • Цоколь высотой 150мм • Отверстия в основании цоколя для установки регулировочных болтов
	НАКЛАДКА ЗАМКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЩМПГ ГРАНИТ IP66	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение базовой комплектации • С октября входит в базовую комплектацию ЩМПГ Гранит IP66 • Предназначена для защиты узла замка двери
	ЩМП - 40.60.20 IP31 EKF PROXIMA	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение ассортимента - новый габарит ЩМП В400*Ш600*Г200 (арт. mb22-4-6-2) • Предназначен для размещения электротехнического оборудования над дверью • Подходит для объектов реконструкции
	Дизайнерские корпуса ArtShell	Заказная позиция	<ul style="list-style-type: none"> • Дизайнерские корпуса «ArtShell» сочетают в себе красоту и практичность • Удобство установки, позволяющее легко монтировать модульное оборудование на DIN-рейки и устанавливать различные компоненты слаботочных систем • Выбор «ArtShell» — это выбор элегантности и безопасности вашего технического пространства, создающий уют и стиль в соответствии с современными требованиями к интерьеру

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	UNIX IP65 ПЛАСТИКОВЫЕ ЩИТЫ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Габариты 4 – 48 модулей • Можно устанавливать на улице (исполнение У1) • Корпус стойкий к ультрафиолету • Много места внутри щита – удобный электромонтаж
	UNIX IP40 ПЛАСТИКОВЫЕ ЩИТЫ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Силовое, слаботочное и комбинированное исполнение • Корпус и дверь: белый пластик • От 24 до 72 модулей, 12 или 18 модулей в ряд • Исполнение с белой дверью
	UNIX IP40 ПЛАСТИКОВЫЕ ЩИТЫ	4 кв 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Силовое, слаботочное и комбинированное исполнение • Корпус: белый пластик, Дверь: Прозрачная тонированная • От 24 до 72 модулей, 12 или 18 модулей в ряд • Исполнение с прозрачной тонированной дверью
	ЗАЖИМЫ НА DIN-РЕЙКУ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Фиксирование модульной аппаратуры, клеммных зажимов и других изделий на DIN-рейке • Три вида: пластиковый с 1 винтом, оцинкованный с 1 винтом, оцинкованный с 2 винтами • Локализовано в Ставрово

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание**

**ПУЛЬТЫ НАПОЛЬНЫЕ ТР
INOX IP55**

Заказная позиция

- Корпус и двери выполнены из нержавеющей стали AISI304 S= 1,5 мм
- На дверях шкафа установлены замки из нержавеющей стали
- Разборной цоколь выполнен из нержавеющей стали AISI304, S=2 мм
- Для фиксации верхней крышки, установлены газовые амортизаторы
- Степень защиты IP55.
- **Габариты:** Высота:960мм

Ширина:600мм,800мм,1000мм,1200мм.

Глубина:400мм

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ВЕНТИЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ 850 м.куб./ч	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Для активного отведения тепла из НКУ благодаря высокой производительности вентилятора
	НАКЛЕЙКИ МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Понятные для заказчика обозначения в пиктограммах• Для розницы есть отдельные наклейки с инд. штрих-кодом• Яркий красивый дизайн• Размер наклеек соответствует размеру 1-полюсных и 2-полюсных – автоматов• Варианты поставки: наклейки для щитов до 24, до 36, до 60 модулей
	DIN-рейки 1мм ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 7.5MM	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none">• Прочный и жесткий Ω-профиль• Высокие показатели несущей способности• Перфорация для удобства монтажа• Высокая устойчивость к коррозии• Варианты поставки: нарезкой по 300, 600, 1000 или 2000 мм.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



СИЛОВОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ekfgroup.com



Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****Контакторы AVERES J 9-95A
(с полным ассортиментом
дополнительных
аксессуаров)**

Сентябрь 2024

- Контакторы на токи 9-95А;
- До 18А имеют доп. Контакты 1NO+1NC, более 18А без дополнительных контактов;
- Возможность из катушки АС, за счет доп. приставки сделать катушку DC;
- Широкий ассортимент доп. аксессуаров – доп. контакты фронтальные и боковые, тепловое реле, ограничители перенапряжения для катушки управления, механическая блокировка, приставка выдержки времени;

**Автоматический ввод
резерва ATS MCCB M**

Август 2024

- АВР от 63 до 630А с полным функционалом на интерфейсе RS-485;
- Возможность дистанционного управления, передачи данных сети;
- Возможность подключения пожарной сигнализации, передачи сигнала на запуск генератора;
- Скорость переключения между линиями менее 2 секунд;

**Автоматический ввод
резерва ATS MCB M**

Сентябрь 2024

- АВР от 6 до 63А с полным функционалом на интерфейсе RS-485;
- Возможность дистанционного управления, передачи данных сети;
- Возможность подключения пожарной сигнализации, передачи сигнала на запуск генератора;
- Скорость переключения между линиями менее 2 секунд;

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****Выключатель-
разъединитель под ППН
УВРЭv2**

Уже на складе

- 160 А, 250 А, 400 А, 630 А;
- Уменьшенные габариты по сравнению с горизонтальными УВРЭ предыдущей версии;
- Предустановленные доп контакты состояния крышки

**4P PowerSwitch и
4P TwinBlock**

Уже на складе


- 4P рубильники в сборе;
- TwinBlock от 40 до 1600 А на 1 направление;
- TwinBlock от 40 до 800 А на 2 направления;
- PowerSwitch от 63 до 2500 А на 1 направление;
- PowerSwitch от 100 до 2500 А на 2 направления

**Аксессуары
на TwinBlock**

Уже на складе

- Переходники для выносных рукояток (280 мм, 420 мм и 500 мм);
- Контакты состояния NO и NC;
- Межфазные перегородки;
- Межфазные перемычки;
- Доп полюса на рубильники от 40 А;
- Клеммные крышки длинные и короткие;
- Усилитель жесткости для реверсивных рубильников

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ПВЦ для розницы	Июль 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Предназначены для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания; • Формат для розницы; • От 0,5 А до 63 А
	Рубильник в корпусе IP66	Август 2024	<ul style="list-style-type: none"> • 20 А, 35 А, 63 А 440 V; • IP 66; • Предустановленный уровень внутри рубильника для облегченного монтажа
	PowerSwitch 3200А и 4000А; TwinBlock 2000 А и 2500 А	Июль 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение ассортимента рубильников PowerSwitch до 4000 А; • Расширение ассортимента рубильников TwinBlock до 2500 А

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание**

**Плавкие предохранители
быстродействующие типа
aR/gR**

Июль 2024

- Предназначены для защиты полупроводниковых устройств промышленного назначения;
- От 10 А до 1250 А;
- 2 варианта монтажа: прямой монтаж на шину, монтаж с помощью держателя;
- Доп контакт срабатывания вставки



Рубильники DC

Сентябрь 2024

- 160 А, 250 А, 315 А, 400 А, 630 А, 800 А 1500 VDC;
- 3 варианта рукоятки: боковая, прямого монтажа, выносная;
- Доп контакт состояния;
- Межфазные перегородки;
- Клеммные крышки

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****BA-45 v2,
BA-450 v2**

Уже на складе



- Воздушные автоматические выключатели на номинальный ток 200-6300А и отключающей способностью 65-120кА(при 400В АС);
- Микропроцессорный расцепитель:
 - с ЖК дисплеем
 - с коммуникацией modBus-RTU (Profibus - опционально)
 - с измерительным модулем I / U / P / Q / S / CosФ, THD до 31-ой гармоники
 - с контролем остаточного ресурса главных контактов
 - с четырьмя параметрируемыми выходами DO1 – DO
 - с полным набором принадлежностей: моторным приводом, независимым расцепителем, включающей катушкой, уплотнительной рамкой в дверной вырез, межфазными изоляторами, аварийным контактом, доп. контактами 1НО+1НЗ+4 перекидными.
 - Выкатные версии с корзиной с защитными шторками и контактом положения выключателя(ВКАЧЕН-ТЕСТ-ВЫКАЧЕН)

Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	Втычные/выкатные панели для ВА-99М	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Втычные/выкатные панели переднего и заднего присоединения • Наличие клеммных блоков для коммутации вторичных цепей • Для габаритов до 630А • Контакт положения в выкатном исполнении
	Втычные/выкатные панели для ВА-99С	Май 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Втычные/выкатные панели переднего и заднего присоединения • Наличие клеммных блоков для коммутации вторичных цепей • Для габаритов до 630А • Контакт положения в выкатном исполнении • Защитное устройство для отключения при вынимании из корзины
	Расширение ассортимента автоматов ВА99С	Сентябрь 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Электронный расцепитель от до 40 до 250А с защитой LSoI • Регулируемые термоманнитные расцепители для 400 и 630 габарита

Изображение**Наименование****Начало продаж****Описание****Автоматические
выключатели ProPact LS**

Июль 2024

- Номинальные токи до 250А
- ПКС от 15 до 25кА
- Термомагнитный расцепитель
- Базовый автомат без аксессуаров

**Автоматические
выключатели ProPact MS**

Сентябрь 2024

- Номинальные токи от 10 до 800А
- ПКС от 25 до 75кА
- Термомагнитный и электронный расцепители
- Полный ассортимент аксессуаров от дополнительных контактов до втычных и выкатных панелей

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ekfgroup.com



Изображение	Наименование	Начало продаж	Описание
	ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивают безопасную работу электроустановок при грозовых и коммутационных перенапряжениях • Ток пропускной способности 5 и 10 кА • Ассортимент для номинального напряжения от 0,22 до 10 кВ • Полимерный корпус для резисторов из оксида цинка
	ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Стационарное исполнение на 630 и 1250 А с межполюсным расстоянием 210 мм • Выкатное исполнение на 630-1600 А с межполюсным расстоянием 150, 210 мм. Исполнение на 2500 А с межполюсным расстоянием 275 мм – под заказ • Оперативное питание 220АС/DC • Пружинно-моторный привод • Токовые магниты, магнит блокировки включения и защита от многократного включения в комплекте
	УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • ЖК экраны для настройки и снятия параметров • Широкий диапазон оперативного питания • Возможность реализовать основные функции управления ячейкой КСО • Наличие стандартного протокола передачи данных для реализации дистанционного управления MODBUS • Работа всех основных видов защит, применяющихся в сетях 6-10 кВ • 8 дискретных входов и 5 выходных реле
	УКАЗАТЕЛИ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6 и 10 кВ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Безопасность при эксплуатации электрооборудования благодаря индикации присутствия высокого напряжения • Реализация дополнительной электромагнитной блокировки дверей • Визуализация работы электрооборудования • Удобство при наладке и оперативном обслуживании
	ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ	Уже на складе	<ul style="list-style-type: none"> • Латунные закладные гайки • Морозостойкий компаунд • Различные прочности на скручивание



ekfgroup.com