

ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ОСНОВНОЙ



Профиль монтажный 19" применяется в качестве вертикальных направляющих для монтажа 19-дюймового оборудования в напольных шкафах. Шириной 600 мм монтажный профиль крепится непосредственно на горизонтальном профиле каркаса, а в шкафах шириной 800 мм используется только совместно с вертикальным кабельным организатором.


В стандартную комплектацию напольного шкафа входит 4 (основных) монтажных профиля — центральный и дополнительные основные монтажные профили приобретаются отдельно.

Технические характеристики:

Покраска: порошковая.

Толщина металла: 2,0 мм.

Комплектация: дополнительный монтажный профиль поставляется без крепежных элементов.

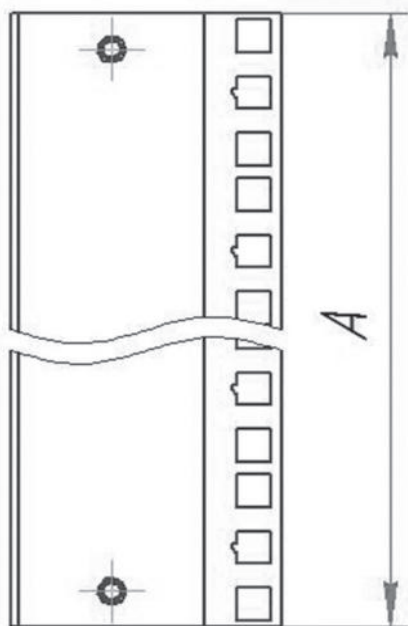

Наименование	A(мм)
AME Профиль монтажный 19" основной 22U	978
AME Профиль монтажный 19" основной 27U	1200
AME Профиль монтажный 19" основной 32U	1423
AME Профиль монтажный 19" основной 42U	1867
AME Профиль монтажный 19" основной 45U	2000
AME Профиль монтажный 19" основной 47U	2089